

# Kubota

# MADE IN JAPAN




## 6 кВА

### Технические характеристики

Номинальная мощность, кВА/кВт	6,0/6,0
Род тока	переменный, однофазный
Номинальное напряжение, В	220
Номинальная частота, Гц	50
Номинальный коэффициент мощности (cos φ)	1
Двигатель	<b>Z482</b>
Способ запуска двигателя	эл. старт
Топливо	дизельное
Емкость топливного бака, л	37
Емкость масляной системы, л	2,2
Емкость системы охлаждения, л	2,3
Частота вращения, об/мин	3000
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч	2,3
Шум, дБ	74
Масса, кг	225
Габаритные размеры, мм:	923x593x860

## ДИЗЕЛЬГЕНЕРАТОР Kubota J106

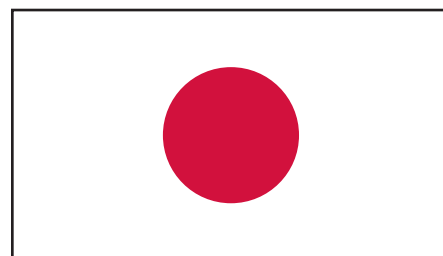

ЗАО «МНПО «Энергоспецтехника»  
Тел.: +7 (495) 921-22-29  
[energo@spectech.ru](mailto:energo@spectech.ru)  
[www.spectech.ru](http://www.spectech.ru)